康佳超级芯片彩色电视机P21SE072整机电原理图(1/2) 第1张(共2张)

一、P21SE072-DL1(主板电路)

接图(2/2)

P21SE072
彩色电视机电路图
(主板)

二、P21SE072-DL2(CRT板)

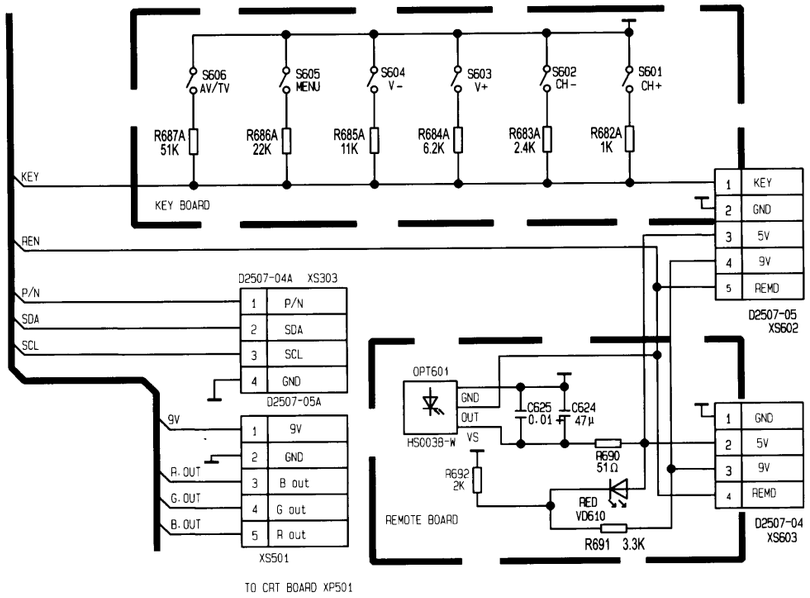

重要的安全注意事项

进行任何维修工作时，应使用独立的变压器，以免底盘通电而引起电震事故。

在原理图中，以△标志来识别的零部件，在安全方面具有关键性，只能以规定型号的零部件来更换。

注意：

1、电阻器名称型号对照表：

电阻器名称	型号
碳膜电阻器	RT
金属膜电阻器	RJ
金属氧化膜电阻器	RY
有机实芯电阻器	RS
熔断电阻器	RF10
玻璃釉电阻器	RI
线绕电阻器	RX
网络电阻器(排阻)	RN
片状电阻器	CHIP

2、电容器名称型号对照表：

电容器名称	型号
彩电陶瓷电容器	C　未标耐压值的电容为50V
交流陶瓷电容器	CT
聚酯电容器	CL 未标耐压值的电容为63V
金属化聚酯电容器	CL21
聚丙烯电容器	CBB
金属化聚丙烯电容器	CBB21
交流聚丙烯电容器	CBB62
复合膜电容器	CH11
普通电解电容器	CD　未标耐压值的电容为16V
无极电容器	CD71
高频高纹波电容器(大)(小)	CD289 CD288
钽电容器	CA
独石电容器	CT4
片状钽电容器	CA-CHIP
片状电容器	CHIP
轴向电容器	CUP　耐压值为50V

3、未标注的电阻器均为1/6W的碳膜电阻；未标注的电容器均为50V的彩电陶瓷电容器。

4、除另有说明外，各项电解电容器的额定电压均为16V。

5、在原理图中"/#"为元器件改插铁线的标记；"/*"为元器件空插的标记。

6、本图仅供参考，如有更改，恕不另行通知。

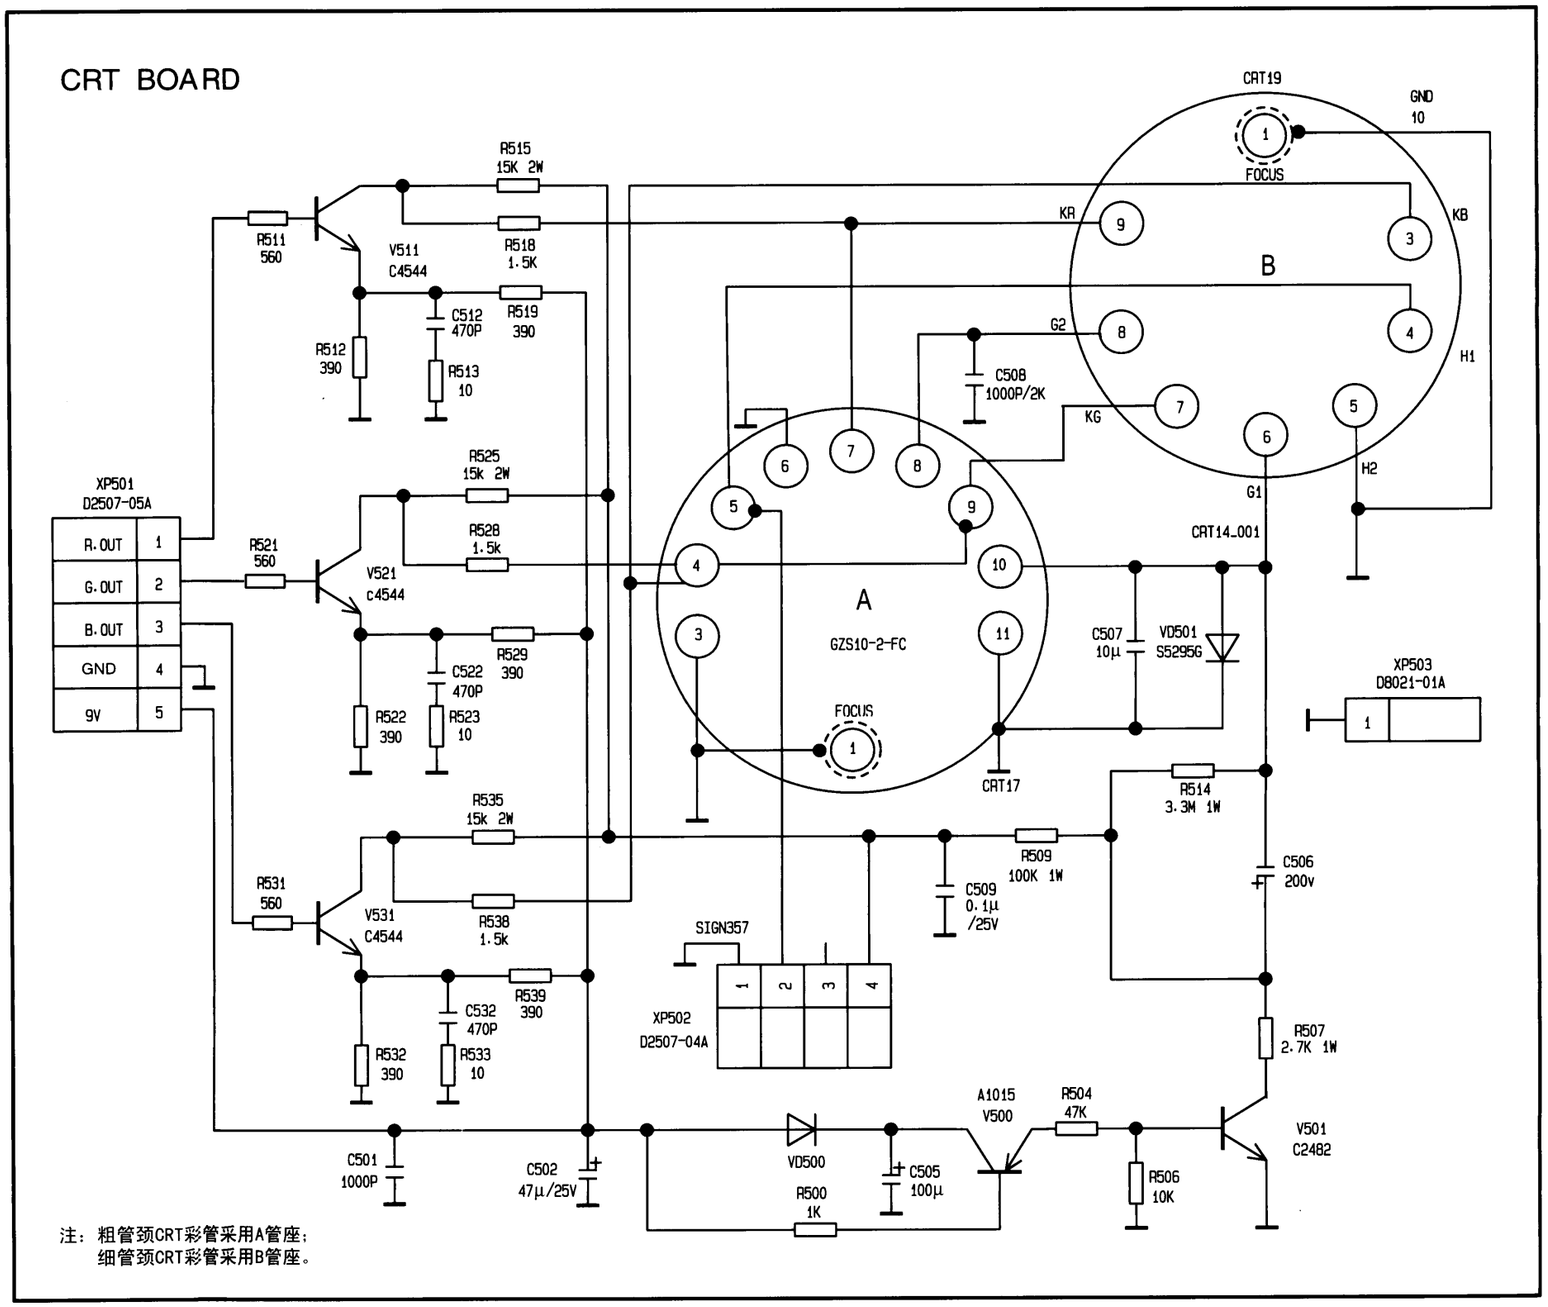

注：粗管颈CRT彩管采用A管座；
细管颈CRT彩管采用B管座。